


1 配電用がいし

1.2 6.6kV限流アークホーン付配電用がいし

- (1) 品名 高圧限流アークホーン付通りがいし(小サイズ電線断線対策品)
 (2) 品番 6072S

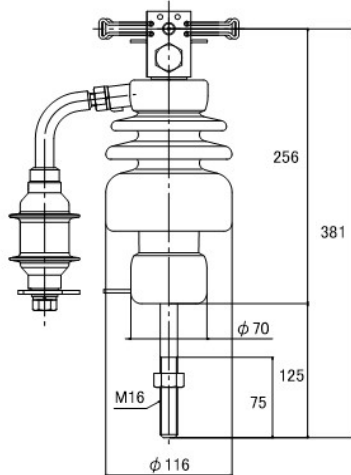

(3) 定格および種類

| 項目 | 性能 |
|--------|-----------------------------------|
| 定格電圧 | 6.9 kV |
| 定格周波数 | 50、60 Hz |
| 公称放電電流 | 2,500 A (8/20 μs) |
| 汚損区分 | 一般・耐塩共用 (0.35mg/cm ²) |
| 電線把持方式 | 針電極方式 |
| 適用電線 | ACSR : 25、58mm ² |

(4) 性能

| 項目 | | 性能 |
|---------|----------------------------------|--------------------|
| がいし部 | 商用周波注水耐電圧 | 22 kV-1分間 |
| | 雷インパルス耐電圧(注水) | 60 kV |
| | 曲げ耐荷重 | 1.47 kN-1分間 変位5°以下 |
| | 汚損せん絡電圧(0.35mg/cm ²) | 7.2 kV以上 |
| アークホーン部 | 商用周波放電開始電圧 | 13.9 kV以上 |
| | 雷インパルス放電開始電圧 | 50 kV以下 |
| | 制限電圧 | 20 kV以下 |
| 全体 | 質量 | 4.5 kg |