


1 配電用がいし

1.2 6.6kV限流アークホーン付配電用がいし

(1) 品名 高圧限流アークホーン付中実引留がいし

(2) 品番 9071

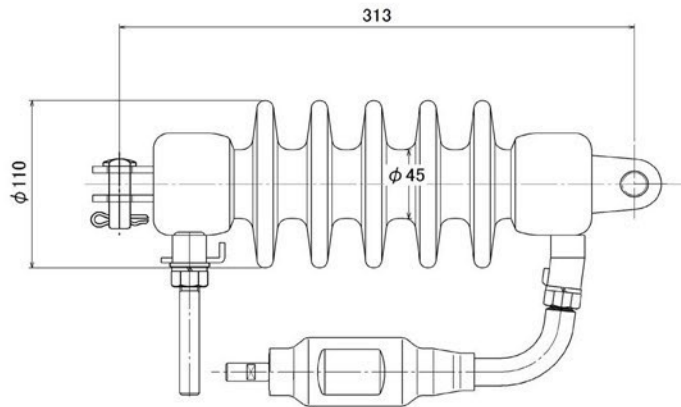

(3) 定格および種類

項目	性能
定格電圧	6.9 kV
定格周波数	50、60 Hz
公称放電電流	2,500 A (8/20 μ s)
汚損区分	一般・耐塩共用 (0.35mg/cm ²)

(4) 性能

項目		性能
がいし部	商用周波注水耐電圧 (注水)	27 kV以上
	雷インパルス耐電圧	120 kV以上
	曲げ耐荷重	12.74 kN-1分間
	汚損せん絡電圧 (0.35mg/cm ²)	7.2 kV以上
アークホーン部	商用周波放電開始電圧	13.9 kV以上
	雷インパルス放電開始電圧	50 kV以下
	制限電圧	20 kV以下
全体	質量	5.0 kg